

KASUTUSJUHEND



SPLIT-ÕHUKONDITSIONEER TOOTESARI ARCTIC



Mudelid: CH-S09FTXLA
CH-S12FTXLA
CH-S18FTXLA
CH-S24FTXLA

Seadme õigeks kasutamiseks lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi ja hoidke kindlas kohas alles.

Toote on välja töötanud
Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA
www.cooperandhunter.com


6. Funktsioonid ja juhtimine

6.1 Kaugjuhtimispuldi tutvustus



1. ON/OFF (Sees/väljas)
Vajutage töötamise alustamiseks ja lõpetamiseks.
2. +: Vajutage temperatuuriseadistuse suurendamiseks.
3. -: Vajutage temperatuuriseadistuse vähendamiseks.
4. MODE (Režiim)
Vajutage töötamisrežiimi valimiseks.
(AUTO (Automaatne) / COOL (Jahutamine) / DRY (Kuivatamine) / FAN (Ventilaator) / HEAT (Kütmine)).
5. FAN (Ventilaator)
Vajutage ventilaatori töökiiruse valimiseks.
6. SWING (Kõikumine)
Vajutage kõikumisnurga määramiseks.
7. I FEEL
8.
Vajutage funktsioonide HEALTH (Tervis) ja AIR (Õhk) valimiseks.
9. SLEEP (Uni)
10. TEMP (Temp.)
11. CLOCK (Kell)
Vajutage kellaaja seadistamiseks.
12. T-ON/T-OFF (Sisselülitamistaimer/väljalülitamistaimer)
Vajutage automaatse sisse-/väljalülitamise taimeri seadistamiseks.
13. TURBO
14. LIGHT (Valgustus)
Vajutage valgustuse sisse-/väljalülitamiseks.
15. X-FAN

Displeil kuvatavate ikoonide tutvustus

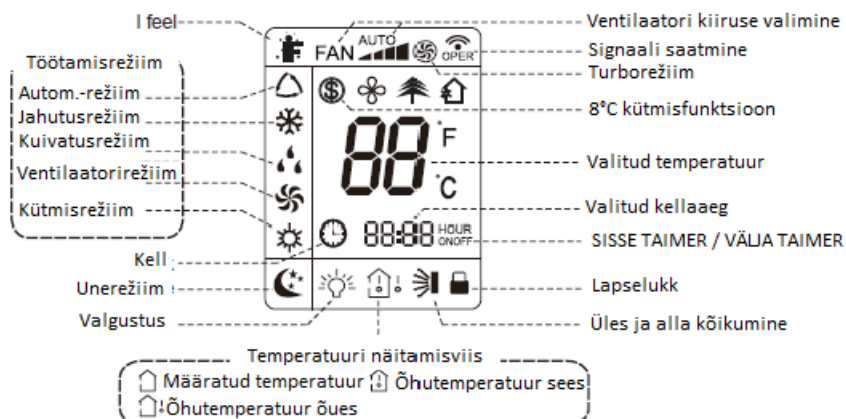

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

Märkus.

- Pärast vooluvõrku ühendamist kostub õhukonditsioneerist heli. Süttib töötamisindikaator (punane). Pärast seda on teil võimalik õhukonditsioneeride puldiga juhtida.
- Kui seade on sisse lülitatud, vilgub puldi displeil signaaliikoon üks kord ja õhukonditsioneerist kostub piiks, mis annab märku, et õhukonditsioneerile on saadetud signaal.
- Välja lülitatud olekus kuvatakse puldi displeile valitud temperatuuri ja kella ikoon. (Kui on valitud sisselülitamistaimeri ja väljalülitamistaimeri ning valgustuse funktsioonid, kuvatakse samaaegselt puldi displeile nende vastavad ikoonid). Sisse lülitatud olekus on displeile kuvatud vastavad valitud funktsioonide ikoonid.

1. Nupp ON/OFF (SEES/VÄLJAS)

Vajutage seda nuppu õhukonditsioneeris sisse või välja lülitamiseks. Pärast õhukonditsioneeris sisselülitamist süttib siseseadme töötamisindikaator XXX (roheltiselt, kuid erinevatel mudelitel võib see värv olla erinev) ja siseseadmest kostub helisignaal.

2. Nupp MODE (REŽIIM)

Nuppu vajutades saate valida soovitud töörežiimi.



AUTO = AUTOMAATNE
COOL = JAHUTAMINE
DRY = KUIVATAMINE
FAN = VENTILAATOR
HEAT = KÜTMINE

- Automaatse režiimi valimisel töötab õhukonditsioneer automaatselt vastavalt tehase seadetele. Määratud temperatuuri ei ole võimalik muuta ja seda ka ei kuvata. Ventilatori töökiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Ventilatori puhumisnurga saab muuta vajutades nuppu SWING (Kõikumine).
- Pärast jahutusrežiimi valimist hakkab konditsioneer töötama jahutusrežiimis. Siseseadmel SÜTTIB jahutusnäidik . Määratud temperatuuri muutmiseks vajutage nuppu või . Ventilatori töökiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Ventilatori puhumisnurga valimiseks vajutage nuppu SWING (Kõikumine).
- Pärast kuivatusrežiimi valimist hakkab konditsioneer töötama aeglasel kiirusel kuivatusrežiimis. Siseseadmel SÜTTIB kuivatuse näidik .

Kuivatusrežiimis ei ole ventilaatori töötamiskiirust võimalik muuta. Ventilaatori puhumisnurga valimiseks vajutage nuppu **SWING** (Kõikumine).

- Ventilaatorirežiimi valimisel töötab ainult puhuri ventilaator; ei toimu jahutamist ega kütmist. Kõik indikaatorid on KUSTUNUD. Ventilaatori töökiiruse muutmiseks vajutage nuppu **FAN**. Ventilaatori puhumisnurga valimiseks vajutage nuppu **SWING** (Kõikumine).
- Pärast kütmisrežiimi valimist hakkab konditsioneer töötama kütmisrežiimis. Siseseadmel SÜTTIB kütmisnäidik . Määratud temperatuuri muutmiseks vajutage nuppe  või . Ventilaatori töökiiruse muutmiseks vajutage nuppu **FAN**. Ventilaatori puhumisnurga valimiseks vajutage nuppu **SWING** (Kõikumine). (Ainult jahutusega seadmed ei saa kütmisrežiimi signaali vastu võtta. Puldil kütmisrežiimi valides ei käivita nupu **ON/OFF** (SISSE/VÄLJA) vajutamine seadet).

Märkus.

- Külma õhuvoo vältimiseks ei lülitu siseseade kütmisrežiimi valimise järel 1~5 minuti jooksul tööle (tegelik viivitus aeg sõltub ruumi õhutemperatuurist).
- Puldilt määratav temperatuurivahemik: 16~30 °C. Ventilaatori kiirus: automaatne, aeglane kiirus, keskmine kiirus ja kiire kiirus.

3. Nupp **FAN** (VENTILAATOR)

Selle nupu vajutamine muudab ventilaatori töökiirust ringjalt järgmiselt: automaatne (AUTO), aeglane (), keskmine (), kiire (), ülikiire ().




Ettevaatust!

- **AUTO** kiiruse puhul valib seade vastavalt tehase seadistusele automaatselt sobiva ventilaatorikiiruse
- Kuivatamisrežiimis on ventilaatori töökiiruseks aeglane kiirus.

4. Nupp **SWING** (Kõikumine)

Õhuribide kaldenurga üles/alla valimiseks vajutage seda nuppu. Ventilaatori puhumisnurka saab tsükliliselt muuta järgmiselt:



(horisontaalsed õhuribid seiskuvad hetke asendis)

- Valides  puhub konditsioneer ventilaator automaatselt. Horisontaalne õhuribi kõigub automaatselt üles/alla maksimaalse nurga all.
- Valides  , puhub konditsioneer ventilaator fikseeritud asendis. Horisontaalne õhuribi seiskub fikseeritud asendis.
- Valides  , puhub konditsioneer ventilaator fikseeritud nurga all. Horisontaalne õhuribi saadab õhku fikseeritud asendis.
- Hoidke nuppu  kauem kui 2 sekundit, et valida vajalik kõikumisnurk. Soovitud nurga saavutamise järel vabastage nupp.

Märkus.

-  ei pruugi olla saadaval. Kui õhukonditsioneer saab selle signaali, hakkab õhukonditsioneer automaatselt puhuma.

5. Nupp **TURBO**

Vajutage jahutamise (COOL) või kütmise (HEAT) režiimides seda nuppu, et lülitada kiirelt kas jahutamise (COOL) või kütmise (HEAT) režiimi. Puldil displeile kuvatakse ikoon .

Uuesti nuppu vajutades turbofunktsioon sulgub ja ikoon  kustub.

6. Nupp /

- Temperatuuri suurendamiseks 1 °C võrra vajutage nuppe  või . Väärtuse kiiremaks vahetumiseks hoidke nuppe  või  alla kauem kui 2 sekundit. Seadistamise lõpul nupu vabastamisel muutub vastavalt ka siseseadme temperatuurinäidik. (Automaatrežiimis ei ole temperatuuri võimalik muuta.)
- **TIMER ON** (SISSELÜLITAMISTAIMER), **TIMER OFF** (VÄLJALÜLITAMISTAIMER) või kellaaja seadistamise korral (**CLOCK**) muudab nuppude  või  vajutamine ajanäitu. (Vt nuppude **CLOCK** (Kellaag), **TIMER ON** (Sisselülitamistaimer) ja **TIMER OFF** (Väljalülitamistaimer) kirjeldusi.)


7. Nupp **SLEEP** (Uni)

Unerežiimi käivitamiseks vajutage jahutamise (COOL), kütmise (HEAT) või kuivatamise (DRY) režiimides seda nuppu. Puldil displeile kuvatakse ikoon .

Uuesti nuppu vajutades unefunktsioon sulgub ja ikoon  kustub.

8. Nupp **TEMP**

Vajutades seda nuppu on siseseadme displeile võimalik näha siseseadme määratud temperatuuri, siseseadme ümbritsevat temperatuuri või väliskeskonna temperatuuri. Puldil seadistus muutub tsükliliselt järgmiselt:



- Valides puldil  või näidu puudumise, näitab siseseadmel olev temperatuurinäidik määratud temperatuuri.
- Valides puldil  , näitab siseseadmel olev temperatuurinäidik siseseadme ümbritsevat temperatuuri.
- Valides puldil  , näitab siseseadmel olev temperatuurinäidik välisseadme ümbritsevat temperatuuri.

Märkus.

- Osadel mudelitel välistemperatuuri näidik puudub. Sisetemperatuuri kuvamise ajal saab siseseade signaali  signaali.
- Vaikeseadeks on seadme sisselülitamisel valitud temperatuuri näitamine. Puldil näit puudub.
- Ainult mudelitel, mille siseseadmel on topelt-8 displei.
- Sise- või väliskeskonna temperatuuri näitamise valimisel näitab sisetemperatuuri näidik vastavat temperatuuri ja asub 3-5 sekundi möödudes automaatselt näitama valitud temperatuuri.

9. Nupp **I / FEEL**

Vajutage nuppu funktsiooni **I / FEEL** käivitamiseks; puldi displeile kuvatakse .

Selle funktsiooni valimisel saadab pult juhtseadmele tuvastatud õhutemperatuuri ja seade reguleerib sisetemperatuuri automaatselt vastavalt kindlaks tehtud temperatuurile. Uuesti nuppu vajutades funktsioon **I / FEEL** sulgub ja  kustub.

- Selle funktsiooni valimisel hoidke pult kasutaja läheduses. Ärge pange pulti kõrge või madala temperatuuriga objekti lähedale, et vältida vale keskkonnatemperatuuri tuvastamist.

10. Nupp **LIGHT**

Vajutades seda nuppu siseseadme displei valgustuse väljalülitamiseks. Puldil displeil kustub ikoon . Uuesti sama nuppu vajutades lülitub displei valgustus uuesti sisse. Kuvatakse ikoon .

11. Nupp **CLOCK** (Kell)

Vajutage seda nuppu kellaaja seadistamiseks. Puldil displeil hakkab vilkuma ikoon . Kellaaja seadistamiseks vajutage 5 sekundi vältel nuppu  või . Pärast nupu  või  iga vajutamist suureneb või väheneb kellaag 1 minuti võrra. Väärtuse kiiremaks vahetumiseks hoidke nuppe  või  pikemalt all.

Soovitud ajani jõudmisel vabastage nupp. Kellaaja kinnitamiseks vajutage nuppu **CLOCK** (Kell). Ikoon  lakkab vilkumast.

Märkus.

- Kellaaja näitamiseks kasutatakse 24-tunni režiimi.
- Kahe toimingu vaheline ajavahe ei tohi ületada 5 sekundit. Vastasel juhul väljub pult seadistamisolekust. Taimeris sisse-/väljalülitamisaja puhul on toiming sama.

12. Nupp **TIMER ON / TIMER OFF**

(Sisselülitamistaimer/väljalülitamistaimer)

- Nupp **TIMER ON** (Sisselülitamistaimer)
Nupuga **TIMER ON** saab seadistada taimeris sisselülitamisaja. Pärast nupu vajutamist ikoon  kustub ja puldil hakkab vilkuma sõna **ON** (Sees). **TIMER ON** (Sisselülitamistaimer) seade muutmiseks vajutage nuppe  või . Pärast nuppude  või  vajutamist suureneb või väheneb **TIMER-OFF** (Väljalülitamistaimer) seadistus 1 minuti võrra. Nuppe  või  all hoides, hakkab 2 sekundi möödudes aeg kiiremini teie soovitud aja suunas liikuma. Kinnitamiseks vajutage nuppu **TIMER-ON** (Sisselülitamistaimer). Displeil lakkab vilkumast kirje **ON** (Sees). Kuvatakse uuesti ikoon . Sisselülitamistaimeri tühistamine:

sisselülitamistaimeri käivitamisega samades tingimustes vajutage taimeri tühistamiseks uuesti nuppu **TIMER ON** (Sisselülitamistaimer).

- Nupp **TIMER OFF** (Väljalülitamistaimer)
Nupuga **TIMER OFF** saab seadistada taimeri väljalülitamisaaja. Pärast selle nupu vajutamist ikoon  kustub ja puldil hakkab vilkuma sõna **OFF** (Väljas). Väljalülitamistaimeri seadistamiseks vajutage nuppe **▲** või **▼**. Pärast nuppude **▲** või **▼** vajutamist suureneb või väheneb **TIMER OFF** (Väljalülitamistaimer) seadistus 1 minuti võrra. Nuppe **▲** või **▼** all hoides, hakkab 2 sekundi möödudes aeg kiiremini teie soovitud aja suunas liikuma. Vajutage nuppu **TIMER OFF** (Väljalülitamistaimer) ja kirje **OFF** (Väljas) lõpetab vilkumise. Kuvatakse uuesti ikoon . Väljalülitamistaimeri tühistamine: väljalülitamistaimeri käivitamisega samades tingimustes vajutage taimeri tühistamiseks uuesti nuppu **TIMER OFF** (Väljalülitamistaimer).

Märkus.

- Sisse- ja väljalülitatud olekus saate üheaegselt valida sisse- ja väljalülitamistaimeri.
- Enne sisse- või väljalülitamistaimeri seadistamist seadistage õige kella-aeg.
- Pärast sisse- või väljalülitamistaimeri seadistamist kinnitage tehtud seadistused. Nüüd lülitub konditsioneer sisse ja välja vastavalt määratud aegadele. **ON/OFF** (Sisse/välja) nupul ei ole seadistusele mõju. Kui teil ei ole seda funktsiooni vaja, tühistage see puldi abil.

Nupukombinatsioonide funktsioonide tutvustus

1. Energiasäästufunktsioon

Vajutage jahutusrežiimis üheaegselt nuppe **TEMP** ja **CLOCK**, et lülitada sisse või välja energiasäästufunktsioon. Energiasäästufunktsiooni sisselülitamisel kuvatakse puldile kirje **SE** ja õhukonditsioneer muudab parima energiasäästu efekti saavutamiseks valitud temperatuuri automaatselt vastavalt tehase vaikeseadetele. Energiasäästufunktsioonist väljumiseks vajutage uuesti samaaegselt nuppe **TEMP** ja **CLOCK**.

Märkus.

- Energiasäästufunktsioonis on ventilaatori töökiiruseks automaatselt automaatne ja seda ei ole võimalik muuta.
- Energiasäästufunktsiooni ei ole määratud temperatuuri võimalik muuta. Vajutades nuppu **TURBO**, ei saada pult signaali välja.
- Unefunktsioon ja energiasäästufunktsioon ei saa samaaegselt toimida. Kui jahutusrežiimis on valitud energiasäästufunktsioon, tühistab unenupule (**SLEEP**) vajutamine selle. Kui jahutusrežiimis on valitud unefunktsioon, tühistab energiasäästufunktsiooni käivitamine selle toimimise.

2. 8 °C kütmissfunktsioon

Vajutage kütmissrežiimis üheaegselt nuppe **TEMP** ja **CLOCK**, et lülitada sisse või välja 8 °C kütmise funktsioon. Selle funktsiooni käivitamisel kuvatakse puldi displeile kirjed  ja 8 °C ning õhukonditsioneer säilitab kütmisoleku 8 °C juures. 8 °C kütmissfunktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti üheaegselt nuppe **TEMP** ja **CLOCK**.

Märkus.

- 8 °C kütmise funktsioonis on ventilaatori töökiiruseks automaatselt automaatne ja seda ei ole võimalik muuta.
- 8 °C kütmise funktsioonis ei ole määratud temperatuuri võimalik muuta. Vajutades nuppu **TURBO**, ei saada pult signaali välja.
- Unefunktsioon ja 8 °C kütmise funktsioon ei saa samaaegselt toimida. Kui jahutusrežiimis on valitud 8 °C kütmise funktsioon, tühistab unenupule (**SLEEP**) vajutamine selle toimimise. Kui jahutusrežiimis on valitud unefunktsioon, tühistab 8 °C kütmise funktsiooni käivitamine selle toimimise.
- °F temperatuuri näitamisrežiimis on puldi displeile kuvatud väärtus 46 °F kütmine.

3. Lapselukufunktsioon

Korrage nuppe **▲** või **▼** vajutades lülitub lapselukufunktsioon sisse või välja.

Kui lapselukuk on sisse lülitatud, kuvatakse puldi displeile ikoon . Puldi kasutamisel vilgub ikoon  kolm korda ilma signaali välja saatmata.

4. Temperatuurinäidu vahetamise funktsioon


Vajutage ajal, kui seade on **VÄLJA LÜLITATUD** korrage nuppu **MODE** (Režiim) ja **▼**, et valida temperatuuri näitamine kas °C kraadides või °F kraadides.

Kasutamish juhised

- Pärast seadme vooluvõrku ühendamist vajutage puldil nuppu **ON/OFF** (Sisse/välja), et õhukonditsioneer sisse lülitada.
- Vajaliku režiimi valimiseks vajutage nuppu **MODE** (Režiim): **AUTO** (Automaatne), **COOL** (Jahutamine), **DRY** (Kuivatamine), **FAN** (Ventilaator), **HEAT** (Kütmine).
- Vajaliku temperatuuri valimiseks vajutage nuppe **▲** või **▼**. (Automaatrežiimis ei ole temperatuuri võimalik reguleerida).
- Ventilaatori vajaliku töökiiruse valimiseks vajutage nuppu **FAN** (Ventilaator): automaatne, aeglane, keskmine või kiire kiirus.
- Ventilaatori puhumisnurga valimiseks vajutage nuppu **SWING** (Kõikumine).

Puldi patareide vahetamine

- Vajutage puldi tagaküljel sümboliga  märgistatud kohta joonisel näidatud viisil ja suruge patareisektsiooni kate noole suunas välja.
- Vahetage 7 (AAA 1,5V) kuivpatareid ja veenduge, et + ja - poolused on õiges suunas.
- Pange patareisektsiooni kate tagasi oma kohale.



Märkus.

- Suunake puldi signaalisatja kasutamise ajal siseseadme vastuvõtuakna suunas.
- Puldi ja siseseadme vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 8 m. Puldi ja siseseadme vahel ei tohi olla segavaid esemeid.
- Ruumis, kus on päeavalguslampsid või traadita telefon, võib signaal kergelt häiruda; pulti tasub kasutamise ajal hoida siseseadme lähedal.
- Patareide vahetamisel vahetage need sama mudeli patareidega.
- Kui te ei kavatse pulti pikemat aega kasutada, võtke patareid puldist välja.
- Kui puldi või siseseadme displei on hägune või näit puudub, vahetage palun patareid välja.

6.2 Režiimide ja funktsioonide lühikirjeldus

Siseseade

1. Süsteemi põhifunktsioon

(1) Jahutusrežiim

(1) Selles režiimis töötavad ventilaator ja õhuribide kõikumine vastavalt seadistatud väärtustele. Temperatuuri on võimalik valida vahemikus 16~30 °C.

(2) Välisseadme rikke või seadme seiskamisel tänu kaitse rakendumisele, säilitab siseseade algse töötamisoleku.

(2) Kuivatusrežiim

(1) Selles režiimis töötab ventilaator aeglasel kiirusel ja õhuribide kõikumine toimib vastavalt seadistusele. Temperatuuri on võimalik valida vahemikus 16~30 °C.

(2) Välisseadme rikke või seadme seiskamisel tänu kaitse rakendumisele, säilitab siseseade algse töötamisoleku.

(3) Kaitse olek on sama, mis jahutusrežiimis.

(4) Kuivatusrežiimis ei ole unefunktsiooni võimalik valida.

(3) Kütmissrežiim

(1) Selles režiimis on temperatuuri võimalik valida vahemikus 16~30 °C.

(2) Kütmissrežiimi töötingimused ja protsess:

Seadet kütmissrežiimis sisse lülitades lülitub siseseade külma õhu vältimise olekusse. Kui seade seisatakse või on **VÄLJA LÜLITATUD** olekus, ja siseseade on just sisse lülitatud, siseneb seade jääksoojuse puhumise olekusse.

(4) Töötamisviisi automaatrežiimis:

1. Automaatrežiimi töötingimused ja protsess:

a. Automaatrežiimis on kütmise algtemperatuur 20°C ja standardne jahutamise algtemperatuur 25°C. Seade vahetab režiimi automaatselt vastavalt ümbritsevale temperatuurile.

2. Kaitsefunktsioon

a. Jahutamise ajal on kaitsefunktsioon sama, mis jahutamisrežiimis.

b. Kütmise ajal on kaitsefunktsioon sama, mis kütmissrežiimis.

3. Displei: valitud temperatuur on igas olukorras valitud väärtuseks.

Ümbritsev temperatuur on soojuspumba puhul (Tümbr.-Tkompensatsioon) ja ainult jahutava konditsioneeriga puhul (Tümbr.).

4. Funktsiooni *I feel* olemasolul on Tcompensationi väärtuseks 0. Teiste puhul on see sama, mis ülal mainitud.

(5) Ventilatorirežiim

Selles režiimis töötab siseseadme ventilator valitud ventilatori töökiiruse juures. Kompressor, välisventilaator, 4-suunaline klapp ja elektriline küttetoru lakkavad töötamast.

Siseseadme ventilatorit on võimalik seadistama töötama kiire, keskmise, aeglase või automaatse kiiruse juures. Temperatuuri on võimalik valida vahemikus 16~30 °C.

2. Teised juhtseaded

(1) Sumisti

Pingestamisel või seadme või puldi kasutamisel kostub sumistist piiks.

(2) Nupp Auto

Seadme väljalülitamisel seda nuppu vajutades hakkab terve seade töötama automaatrežiimis. Siseseadme ventilator töötab automaatsel ventilatorikiirusel ja kõikumisfunktsioon on sisse lülitatud. Seadme väljalülitamiseks sisse lülitatud olekus uuesti nuppu *Auto*.

(3) Automaatne ventilator

Kütterežiim: automaatse kütmisrežiimi või normaalse kütmisrežiimi ajal reguleerib automaatne ventilatori kiirus ventilatori töötamiskiirust automaatselt vastavalt ümbritsevale temperatuurile ja valitud temperatuurile.

(4) Uni

Pärast teatud ajaperioodiks unefunktsiooni valimist, reguleerib süsteem valitud temperatuuri automaatselt.

(5) Taimerifunktsioon:

Üldtaimeri ja kella taimeri funktsioonid on ühilduvad puldiga erinevate funktsioonide kasutamisega.

(6) Mälufunktsioon

Kompensatsioonitemperatuuri mälu talletamine.

Mälu sisu: Režiim, üles-alla kõikumine, valgustus, valitud temperatuur, valitud ventilatorikiirus, üldtaimer (kellataimerit ei ole võimalik mälu salvestada). Pärast vooluvarustuse taastumist lülitub seade automaatselt sisse mälu salvestatud sisu alusel.

(7) Tervisefunktsioon

Siseseadme ventilatori töötamise ajal valige puldiga tervisefunktsioon.

Seadme väljalülitamine lülitab välja ka tervisefunktsiooni.

Lülitage seade sisse vajutades auto-nuppu ja tervisefunktsioon on vaikimisi SISSE LÜLITATUD.

(8) *I feel* juhtrežiim

Pärast juhtseadme poolt *I feel* juhtsignaali saamist ja puldilt ümbritseva temperatuuri saamist, hakkab juhtseade töötama vastavalt puldilt saadatud ümbritsevale temperatuurile.

(9) Kohustusliku sulatamisfunktsiooni sisestamise olek

Kui seade kütmisrežiimis sisse lülitatakse ja valitud temperatuur on 16 °C (puldi järgi 16,5 °C), vajutage 5 sekundi jooksul järjest nuppe „+“, „-“, „+“, „-“, „+“ ning siseseade lülitub kohustuslikku sulatamise seadistamise olekusse:

(1) Kui on vaid siseseadme juhtseade, lülitub see siseseadme tavalisse sulatamisrežiimi.

(2) Kui seadmel on nii siseseadme kui ka välisseadme juhtseade, saadab siseseade kohustusliku sulatamise režiimi signaali välisseadmele ja seejärel hakkab välisseade töötama tavalises sulatamisrežiimis. Kui siseseade on saanud signaali, et välisseade on sisenenud sulatamisolekusse, tühistab siseseade kohustusliku režiimi saatmise välisseadmele.

(10) Külmaaine taastamise funktsioon:

Sisenege freooni taastamise režiimi. 5 minuti jooksul pärast sisselülitamist lülitage seade 16 °C juures jahutusrežiimi. Freooni taastamise režiimi sisenemiseks vajutage nüüd 3 sekundi jooksul 3 korda valgustuse nuppu. Displeile kuvatakse *Fo* ja välisseadmele saadetakse freooni taastamise režiim.

(11) Ümbritseva temperatuuri näitamise juhtrežiim

1. Kui kasutaja on seadnud puldi näitama määratud temperatuuri (vastav puldi kood: 01), kuvatakse displeile määratud temperatuur.
2. Ainult, kui puldi signaal on lülitatud siseseadme ümbritseva temperatuuri displei olekule (vastav puldi kood: 10) mõnelt teiselt displei olekult (vastav puldi kood: 00, 01, 11), kuvab juhtseade 3 sekundiks siseruumi ümbritseva temperatuuri ja hakkab seejärel uuesti näitama määratud temperatuuri. Selles režiimis töötab siseseadme ventilator valitud ventilatori töökiiruse juures. Kompressor, välisventilaator, 4-suunaline klapp ja elektriline küttetoru lakkavad töötamast. Siseseadme ventilatorit on võimalik seadistama töötama kiire, keskmise, aeglase või automaatse kiiruse juures. Temperatuuri on võimalik valida vahemikus 16~30 °C.

(12) Väljaspool tiptunde sisselülitamise funktsioon:

Seadistage kompressori minimaalne seiskamisaeg. Algne minimaalne seiskamisaeg on 180 sek ja me muudame seda järgmiselt. Kompressori kahe käivitamise vaheline ajaintervall ei tohi olla väiksem kui 180+Ts(0≤Ts≤15). T on juhtseadme muutuja. See tähendab, et kompressori minimaalne seisaeg on 180 sek ~195 sek. Mälukiibi värskendamisel lugege mälukiibile ka T. Vooluvarustuse taastumisel saab kompressorit käivitada minimaalselt 180+T sekundi pärast.

(13) SE-juhtrežiim

Seade töötab SE-olekus.

(14) Režiim X-fan

Kui funktsioon X-fan on sisse lülitatud, jätkab siseseadme ventilator pärast seadme väljalülitamist aeglasel kiirusel töötamist 2 minuti vältel ja seejärel lülitub terve seade välja. Kui funktsioon x-fan on välja lülitatud, lülitub seadme väljalülitamise järel välja terve seade.

(15) 8 °C kütmisfunktsioon

Kütmisrežiimis on teil võimalik valida puldi abil 8 °C kütmisfunktsioon.

Süsteem hakkab töötama 8 °C määratud temperatuuri juures.

(16) Turbofunktsioon

Turbofunktsiooni on võimalik valida nii jahutus- kui kütmisrežiimis.

Turboseade tühistamiseks vajutage ventilatori kiiruse nuppu. Automaat-, kuivatamis- ja ventilatorirežiimis ei ole turbofunktsiooni võimalik kasutada.

Välisseade

1. Jahutusrežiim:

Jahutusrežiimi töötingimused ja protsess:

1. Kui Siseseade ümbritsev temperatuur on $\geq$ Talgseadistatud, lülitub seade jahutusrežiimi. Siseseadme ventilator, välisseadme ventilator ja kompressor alustavad tööd. Siseseadme ventilator töötab vastavalt määratud ventilatori kiirusel.
2. Kui Siseseade ümbritsev temperatuur on $\leq$ Talgseadistatud, lõpetab kompressor töötamise ja välisseadme ventilator seiskub 30 sek hiljem. Siseseadme ventilator töötab vastavalt määratud ventilatori kiirusel.
3. Kui Talgseadistatud-2°C < Tsiseseade ümbritsev temperatuur < Talgseadistatud, töötab seade vastavalt eelmisele olekule. Jahutamisrežiimis 4-suunalist klappi ei pingestata. Temperatuuri seadistusvahemik on 16~30 °C. Kui kompressor seiskub rikke tõttu jahutusrežiimis, töötavad siseseadme ventilator ja kõikumismootor vastavalt algsele olekule.

2. Kuivatuse režiim

(1) Kuivatuse režiimi töötingimused ja protsess:

1. Kui Siseseade ümbritsev temperatuur on > Talgseadistatud, lülitub seade kuivatuse režiimi. Välisseadme ventilator ja kompressor alustavad töötamist, samas kui siseseadme ventilator töötab aeglasel kiirusel.
2. Kui Talgseadistatud-2°C $\leq$ Tsiseseade ümbritsev temperatuur $\leq$ Talgseadistatud, töötab seade vastavalt eelmisele olekule.
3. Kui Tsiseseade ümbritsev temperatuur on < Talgseadistatud-2 °C, lõpetab kompressor töötamise ja välisseadme ventilator seiskub 30 sek hiljem.

(2) Kuivatamisrežiimis 4-suunalist klappi ei pingestata. Temperatuuri on võimalik valida vahemikus 16~30 °C.

(3) Kaitsefunktsioon: sama, mis jahutusrežiimis.

3. Ventilatorirežiim

(1) Selles režiimis saab siseseadme ventilator valida erinevaid ventilatorikiiruseid (välja arvatud Turbo) või automaatse ventilatorikiiruse. Kompressor, välisventilaator ja 4-suunaline klapp lakkavad töötamast.
(2) Ventilatorirežiimis on temperatuuri seadistamisvahemik 16~30 °C.

4. Kütmisrežiim

Kütmisrežiimi töötingimused ja protsess:

1. Kui Talgseadistatud-(Tsiseseade ümbritsev temperatuur-Tkompensatsioon) on $\geq$ 1°C, lülitub seade kütmissrežiimi. Kompressor, välisventilaator ja 4-suunaline klapp alustavad töötamist.
2. Kui-2°C < Talgseadistatud-(Tsiseseade ümbritsev temperatuur - Tkompensatsioon) < 1°C, töötab seade vastavalt eelmisele olekule.
3. Kui Talgseadistatud-(Tsiseseade ümbritsev temperatuur on - Tkompensatsioon) $\leq$ -2 °C, lõpetab kompressor töötamise ja välisseadme ventilator seiskub 30 sek hiljem. Siseseadme ventilator jätkab jääksoojuse puhumise olekus.
4. Kui seade on kütmisrežiimis välja lülitatud või kütmisrežiimist mõnda teise režiimi lülitatud, lülitab 4-suunaline klapp 2 minutit pärast kompressori seiskumist välja (kompressor töötab kütmisrežiimis).
5. Kui Tvälisõhu ümbritsev temperatuur > 30 °C, lakkab kompressor kohe töötamast. Välisseadme ventilator seiskub 30 sek hiljem.
6. Kui kompressor on sisse lülitatud, siis seadme lülitamisel jahutus- või kuivatuse režiimilt kütmisrežiimile, pingestatakse 4-suunaline klapp 2-3 minutilise viivitusega.

Märkus. Tkompensatsiooni määravad siseseade ja välisseade. Kui siseseade juhib kompensatsiooni temperatuuri, siis Tkompensatsioon on määratletud vastavalt siseseadme välisseadmesse saadatud väärtusega; kui siseseade ei juhi kompensatsiooni temperatuuri, on Tkompensatsioon välisseadme poolt vaikimisi 3.

5. Freooni taastamisrežiim

Kui siseseadmest on saadud freooni taastamise signaal, suurendatakse freooni taastamiseks jõuliselt jahutamist nimisageduse juures. Siseseadmele kuvatakse *Fo*. Kui puldilt saadakse mõni signaal, väljub seade freooni taastamisrežiimist ja siseseade lakkab kuvamast kirjet *Fo*.

6. Kohustuslik sulatamine

Kui seade lülitatakse kütmisrežiimis sisse ja määratud temperatuur on 16°C (puldi alusel), vajutage 5 sekundi jooksul „+“, „-“, „+“, „-“, „+“, „-“; seade lülitub kohustuslikku sulatamisrežiimi ja saadab signaali välisseadmele. Kui välisseadmelt on vastu võetud kohustuslik sulatamissignaali, väljub siseseade kohustuslikust sulatamisrežiimist välja ja lõpetab signaali välisseadmele saatmise.

Kui välisseade on võtnud vastu kohustusliku sulatamiskoodi, alustab ta kohustuslikku sulatamist. Sulatamise sagedus ja avamisnurk on sama, mis tavalise sulatamisrežiimi puhul. Kui kohustuslik sulatamine on lõpule jõudnud, läheb kogu seade tagasi algseisundisse.

7. Automaatrežiim

Automaatrežiim on määratletud siseseadme juhtseadme poolt. Vt lisateavet siseseadme loogikast.

8. 8 °C kütmine

Määratud temperatuuriks on 8 °C. Siseseadme displeile on kuvatud 8 °C. Selles režiimis on funktsioon „külmä õhu vältimine“ varjatud. Kui kompressor töötab selles režiimis, reguleeritakse ventilaatori töötamise kiirus vastavalt automaatselt ventilaatori kiirusele; kui kompressor lakkab selles režiimis töötamast, on siseseade jääksoojuse puhumise olekus.

Kui toide on sees, vilgub kommunikatsioonilamp tavapärasel moel (pärast grupi õigete signaalide saamist seiskub vilkumine 0,2~0,3 sekundiks). Kui kommunikatsioon puudub, põleb kommunikatsioonilamp ühtlaselt. Kui teisel välisseadmel on rike, süttib kommunikatsioonilamp regulaarselt 1 sekundiks ja kustub 1 sekundiks.

Hooldamine ja puhastamine

HOIATUS!

- Elektrilöögi vältimiseks lülitage enne õhukonditsioneeride puhastamist seade välja ja eraldage vooluvõrgust.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge peske õhukonditsioneeride veega.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeride puhastamiseks volatiliiseid vedelikke.

Siseseadme välispindade puhastamine

Kui siseseadme välispind on määrdunud, on soovitatav see kuiva vxi niiske pehme lapiga üle pühkida.


МДРКУС

- Дрге eemaldage paneeli selle puhastamisel.

Filtri puhastamine


1. Avage paneel

Tõmmake paneel kindla nurga all vdlja nagu joonisel näidatud.




2. Eemaldage filter

Eemaldage filter nagu on näidatud joonisel.



3. Puhastage filter

- Kasutage filtri puhastamiseks tolmuimejat või vett.
- Kui filter on väga määrdunud, kasutage puhastamiseks vett (temperatuuril kuni 45 °C) ja pange filter seejärel jahedasse ja varjulisse kohta kuivama.



4. Paigaldage filter

Paigaldage filter ja sulgege seejärel tihedalt paneel.



HOIATUS!

- Filtrit tuleb puhastada kord iga kolme kuu möödudes. Kui töötamiskohas on palju tolmu, tuleb puhastamist tihendada.
- Vigastuste vältimiseks ärge puudutage labasid pärast filtri eemaldamist.
- Deformeerumise või süttimisohu vältimiseks ärge kasutage filtri kuivatamiseks lahtist leeki ega fujuni.

МДРКУС. Kontrollige enne kasutamishooaega

1. Kontrollige, kas xhu sisse- ja vdljalaskeavad on takistustevabad.
2. Kontrollige, kas katkestuslüliti, pistik ja pesa on heas seisukorras.
3. Kontrollige, kas filter on puhas.
4. Kontrollige, kas vdlisseadme paigalduskronstein on kahjustatud vxi korrodeerunud. Kui on, vxtke vhendust edasimvьjaga.
5. Kontrollige, kas dravoolutoru on kahjustatud.

МДРКУС. Kontrollige pdrast kasutamishooaega

1. vhendage lahti vooluvarustus.
2. Puhastage filter ja siseseadme paneel.
3. Kontrollige, kas vdlisseadme paigalduskronstein on kahjustatud vxi korrodeerunud. Kui on, vxtke vhendust edasimvьjaga.

Teave vьbertvutlemise kohta

1. Paljud pakkematerjalid on taaskvldeldavad. Palun utiliseerige need vastavas taastamiskeskuses.
2. Kui soovite terve xhukonditsioneeride utiliseerida, vxtke xige utiliseerimisviisi osas vhendust kohaliku edasimvьjaga vxi pidage nxu kohaliku hoolduskeskusega.

Rikete analvьs


Bldnqhtuste analb

Palun kontrollige jdrpmisi punkte enne, kui asute hooldust tellima. Kui txxrget ei xnnestu kxrvaldada, vxtke xhendust kohaliku edasimbbja vxi kvalifitseeritud tehnikutega.

Nqhtus	Kontrollige	Lahendus
Siseseade ei suud vastu vxtta puldi signaali vxi puldil ei ole mingit mxju.	• Kas eksisteerib tugevaid segajaid (näiteks staatiline elekter, ebastabiilne elekter)?	• Tõmmake pistik välja. Pange pistik umbes 3 minuti möödudes tagasi ja lülitage seade uuesti sisse
	• Kas pult on signaali vastuvõtmise vahemaa piires?	• Signaali vastuvõtmiskaugus on 8 m
	• Kas puldi ja seadme vahel on takistusi?	• Eemaldage takistused.
	• Kas pult on suunatud vastuvõtuakna suunas?	• Valige sobiv nurk ja suunake pult siseseadme vastuvõtmisakna suunas.
	• Kas puldi tundlikkus on madal, kas näit on udune või puudub näit üldse?	• Kontrollige patareisid. If the power of batteries is too low, please replace them.
	• Puldi kasutamisel ei teki mingit näitu?	• Kontrollige, kas pult ei ole kahjustatud. Kui on, vahetage välja.
	• Kas samas ruumis on päevavalguslamp	• Liikuge puldiga siseseadmele lähemale. • Lülitage päevavalguslamp välja ja proovige seejärel uuesti.
Siseseadmest ei tule õhku	• Kas siseseadme õhu sisse- või väljalase on blokeeritud?	• Kõrvaldage takistused.
	• Kütmisrežiimis ei jõua sisetemperatuur määratud temperatuurini?	• Pärast määratud temperatuuri saavutamist lõpetab siseseade õhu väljapuhumise.
	• Kas kütmisrežiim lülitati alles natukene aega tagasi sisse?	• Külma õhu väljapuhumise vältimiseks käivitatakse siseseade alles mõne minuti möödumisel, mis on täiesti tavapärane nähtus.
Õhukonditsioneer ei saa töötada	• Voolukatkestus?	• Oodake kuni vooluvarustus taastub.
	• Kas pistik ei ole korralikult pesas?	• Pange pistik korralikult pesasse.
	• Kas katkestuslüliti on rakendunud või kaitse läbi põlenud?	• Paluge spetsialistidel katkestuslüliti või kaitse välja vahetada.
	• Kas juhtmestik on rike?	• Paluge spetsialistidel see välja vahetada.
	• Kas seade käivitati vahetult pärast väljalülitamist?	• Oodake 3 minutit ja lülitage seade seejärel uuesti sisse.
	• Kas puldil on valitud õige funktsioon?	• Lülitage funktsioon uuesti sisse.
Siseseadme õhu väljalaskest väljub udu	• Kas sisetemperatuur ja õhuniiskus on kõrged?	• Põhjuseks on siseõhu kiire jahutamine. Mõne aja möödudes siseõhu temperatuur ja niiskus vähenevad ja udu kaob.
Määratud temperatuuri ei ole võimalik reguleerida	• Kas seade töötab automaatrežiimis?	• Automaatrežiimis ei ole temperatuuri võimalik reguleerida. Kui soovite temperatuuri reguleerida, valige erinev töörežiim.
	• Teie vajalik temperatuur ületab määratud temperatuurivahemiku?	• Valitav temperatuurivahemik: 16°C ~30°C .
Jahutamise (kütmise) mõju on liiga väike?	• Pinge on liiga madal?	• Oodake kuni taastub normaalne pinge.
	• Kas filter on määrdunud?	• Puhastage filter.
	• Kas valitud temperatuur on sobivas vahemikus?	• Reguleerige temperatuur lubatud vahemikku.
	• Kas uks ja aknad on lahti?	• Sulgege uks ja aknad.
Tekkivad ebameeldivad lõhnad	• Kontrollige, kus võiks olla lõhnaallikas, näiteks mööbel, sigaretid jms.	• Kõrvaldage lõhnaallikas. • Puhastage filter.
	• Kontrollige, kas on segavaid asjaolusid nagu äike, juhtmeta seadmed jms.	• Katkestage vooluvarustus, taastage vooluvarustus ja lülitage seade uuesti sisse.
Välisseadmel on aur	• Kas kütmisrežiim on sisse lülitatud?	• Kütmisrežiimis sulatamise ajal võib tekkida auru, mis on täiesti tavaline nähtus.
"Vee voolamise" heli	• Kas õhukonditsioneer lülitati just sisse või välja?	• Heli tekitab seadme sees voolav külmaagens; tegemist on täiesti normaalse nähtusega.
Praksuv heli	• Kas õhukonditsioneer lülitati just sisse või välja?	• Heli tekitab temperatuuri muutumise tõttu paneelide või teiste detailide paisumisest/kahanemisest põhjustatud hõõrdumine.

Tõrkekood

• Juhul, kui õhukonditsioneer olek on normaalsest erinev, hakkab siseseadme temperatuurinäidikul vilkuma vastav tõrkekood. Tõrkekoodide tähenduse kohta lugege lähemalt järgmisest tabelist.

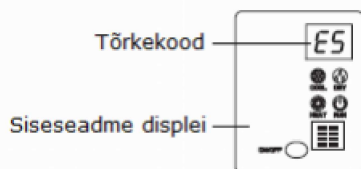

Kõrval asuv joonis on toodud ainult illustratiivsetel

eesmärkidel. Tegelikud näidikud ja nende asukoha leiate enda toodet uurides.

Tõrke-kood	Tähendus
H1	Tähistab sulatamist. Tegemist on tavapärase nähtusega.
E5	Veateate kõrvaldamiseks tuleb seade taaskäivitada. Kui see ei aita, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole.

H4	Veateate kõrvaldamiseks tuleb seade taaskäivitada. Kui see ei aita, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole.
U8	Veateate kõrvaldamiseks tuleb seade taaskäivitada. Kui see ei aita, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole.
H6	Veateate kõrvaldamiseks tuleb seade taaskäivitada. Kui see ei aita, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole.
C5	Pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole.
F1	Pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole.
F2	Pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud spetsialistide poole.

Märkus. Toodetest erinevate tõrkekoodide puhul võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikutega.

HOIATUS!


■ Järgnevate olukordade tekkimisel lülitage õhukonditsioneer välja, katkestage koheselt vooluühendus ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud hooldustehnikutega.


- Toitejuhe on ülekuumenenud või kahjustatud.
- Töötamise ajal kostub tavaluid helisid.
- Automaatkaitse katkestab sageli vooluvarustuse.
- Õhukonditsioneerist tuleb kõrbemislõhna.
- Siseseade lekib.

■ Ärge parandage ega taastpaigaldage konditsioneeri iseseisvalt.

■ Kui õhukonditsioneer töötab tavalutes tingimustes, võib see põhjustada rikete, elektrilöögi või süttimisohu.

Paigaldamise mõõtmete skeem

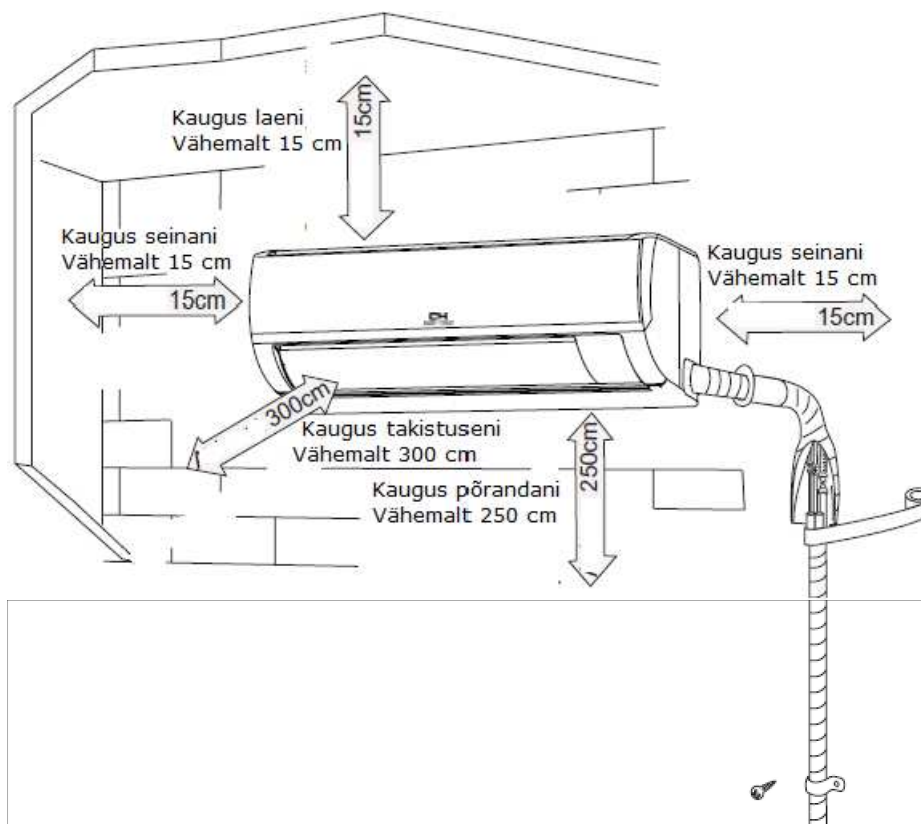

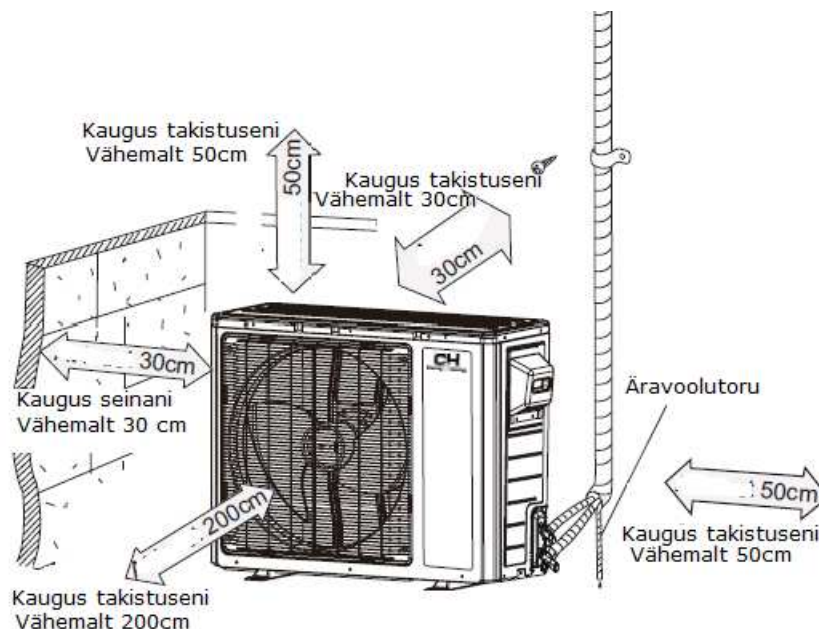

Paigaldamiseks vajalikud tööriistad

- 1 Lood
- 2 Kruvikeeraja
- 3 Lööktrell
- 4 Puur
- 5 Toru laiendaja
- 6 Dünamomeetriline võti
- 7 Avatud otsaga mutrivõti
- 8 Torulõikur
- 9 Lekkedetektor
- 10 Vaakumpump
- 11 Manomeeter
- 12 Universaalmõõdik
- 13 Sisemine kuuskantmutrivõti
- 14 Mõõdulint

Märkus

- Võtke paigaldamiseks ühendust kohaliku esindajaga.
- Ärge kasutage mittesobivat toitejuhet.

Paigalduskoha valimine

Põhinõudmised

Seadme paigaldamine järgmistesse kohtadesse võib põhjustada tõrkeid. Kui see on vältimatu, pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

1. Koht, kus on tugevad kuumusallikad, aurud, kergsüttivad või plahvatusohtlikud gaasid, volatiilsed objektid.
2. Kõrgsageduslikud seadmed (näiteks keevitusaparaadid, meditsiiniseadmed).
3. Ranniku ääres asetsev koht.
4. Kohad, kus õhus on õli või auru.
5. Kohad, kus on värvilisi sisaldavaid gaase.
6. Teised eritingimustega kohad.
7. Ärge kasutage seadet pesuruumi, duši, vanni või ujumisbasseini vahetus läheduses.

Siseseade

1. Õhu sisse- ja väljalaskeavad ei tohi olla takistatud.
2. Valige asukoht, kus kondenseerunud vett oleks võimalik hõlpsalt ära juhtida ja see ei mõjutaks inimesi.
3. Valige asukoht, mis asuks pistikupesade lähedal ja kus oleks lihtne ühendada välisseadmega.
4. Valige asukoht, mis oleks lastele kättesaamatu.
5. Asukoht peab suutma pidada vastu siseseadme kaalule ja ei suurendaks müra ega vibratsiooni.
6. Seade peab olema paigaldatud põrandast 2,5 m kõrgusele.
7. Ärge paigaldage siseseadet otse elektriseadme kohale.
8. Paigaldage siseseade päeavalguslampidest võimalikult kaugemale.

Välisseade

1. Valige asukoht, kus välisseadmest lähtuv õhuvoog ja müra ei segaks naabreid.
2. Asukoht peab olema hästi ventileeritud ja kuiv ning kaitstud otsese päikesevalguse ja tugeva tuule eest.
3. Asukoht peab suutma pidada vastu välisseadme kaalule.
4. Veenduge, et paigalduskoht vastaks paigaldamise mõõtmiskeemi nõudmistele.
5. Valige paigaldamiseks koht, mis oleks lastele kättesaamatu ja eemal nii loomadest kui taimedest. Kui selline lahendus on võimatu, paigaldage ohutuse jaoks turvavõrk.

Nõudmised elektriühendusele

Ohutushoiatus

1. Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid elektriõhutusnõudeid.
2. Kohalike ohutuseeskirjade kohaselt kasutage ettenähtud vooluvarustusahela ja vooluahela katkestuslülitit.

3. Make sure the power supply matches with the requirement of air conditioner. Ebastabiilne vooluühendus või valesti ühendatud juhtmed võivad põhjustada elektrilöögi. Enne õhukonditsioneeride kasutamist tuleb paigaldada sobivad toitejuhtmed.
4. Ühendage korralikult pistikupesa voolujuhe, neutraaljuhe ja maandusjuhe.
5. Enne elektri ja ohutusega seotud tööde juurde asumist tuleb katkestada vooluvarustus.
6. Ärge pingestage seadet enne kui paigaldamine on lõpule jõudnud.
7. Kui seadme toitejuhe on kahjustunud peab selle vahetama välja seadme tootja.
8. Külmaagensi temperatuur on väga kõrge, mistõttu tuleb ühenduskaabel vasktorust eemal hoida.
9. Seade tuleb paigaldada kooskõlas kehtivate kaabelduseeskirjadega.

Nõudmised maandusele

1. Õhukonditsioneer on esimese klassi elektriseade. Seade peab olema professionaalse tehniku poolt spetsiaalse maandusseadme abil õigesti maandatud. Veenduge, et seade on alati tõhusalt maandatud. Vastasel juhul eksisteerib elektrilöögi oht.
2. Õhukonditsioneeride kollane-roheline juhe on maandusjuhe, mida ei tohi muudel eesmärkidel kasutada.
3. Maandustakistus peab vastama kehtivatele riiklikele ohutusnõuetele.
4. Seade tuleb asetada selliselt, et toitepistik oleks alati kättesaadav.
5. Kõiki faase katkestava lüliti kontaktivahe peab olema vähemalt 3 mm.
6. Kui paigaldisele installeeritakse katkestuslüliti, leidke selle sobivad näitajad järgnevast tabelist. Katkestuslüliti peab sisaldama magnet- ja soojuskatkesti funktsiooni, et kaitsta vooluahelat lühiühenduse ja ülekoormuse eest. (Ettevaatust: ärge kasutage vooluahela kaitsmiseks ainult kaitset.)

Õhukonditsioneer	Kaitselüliti võimsus
0,9, 12K	16A
18, 24K	25A

Siseseadme paigaldamine

Esimene etapp: asukoha valimine


Soovitage kliendile asukoht ja saage kliendilt sellele kinnitus.

Teine etapp: seinakinnitusraami paigaldamine

1. Riputage seinakinnitusraam seinale, viige raam loodi ja märkide seinale kruvide kinnituskohad.
2. Puurige lööktrelliga seina kinnitusaugud (puuri läbimõõt peab olema sama, mis tüüblil) ja pangeseejärel aukudesse plasttüüblid.
3. Kinnitage seinakinnitusraam kruvidega (ST4.2X25TA) seinale. Seejärel kontrollige, kas raam on tugevalt kinni, proovides raami tõmmata. Kui plastiktüüblid on lahti, puurige lähedale uus kinnitusaug.

Kolmas etapp: toruava avamine


1. Valige toruava asukoht vastavalt väljalasketoru suunale. Toruava peaks asuma seinakinnitusraamist mõnevõrra madalamal, nagu pildil näidatud.

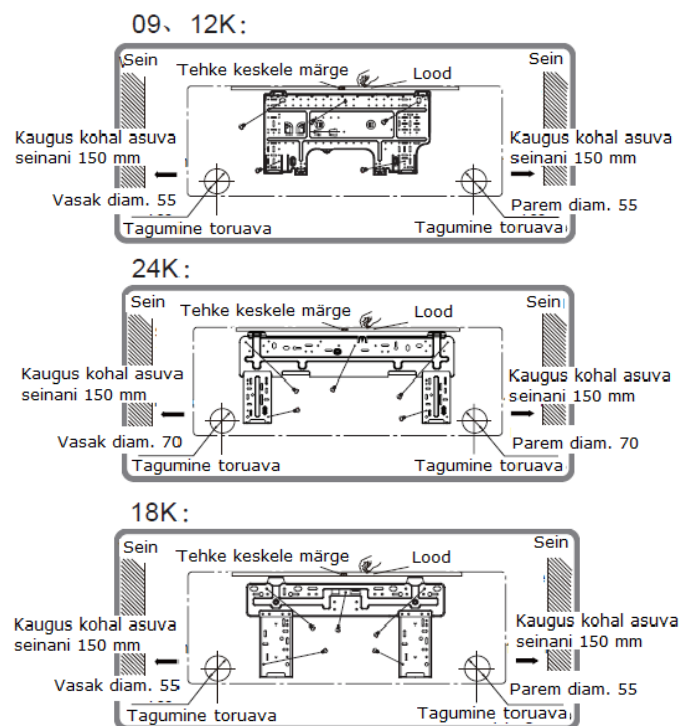

2. Avage toruava läbimõõduga 55/10 valitud väljalasketoru koha. Tõrgeteta äravoolu jaoks peab toru olema kergelt väljapoole kaldu (kaldenurk 5-10°).


Märkus

- Hoiduge ava avamisel tolmu tekitamise eest ja rakednage vajalikke ohutusmeetmeid.
- Plastiktüüblid ei ole seadmega kaasas ja need tuleb osta kohapeal eraldi juurde.

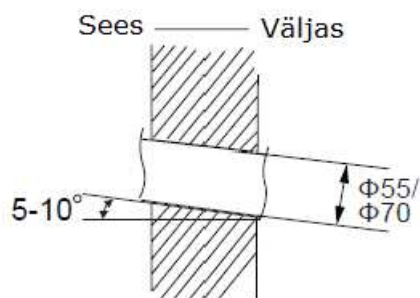


Neljas etapp: väljalasketoru

1. Toru on võimalik juhtida välja paremale, taha paremale, vasakule või taha vasakule.

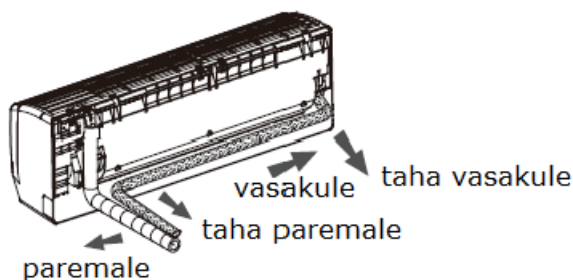


2. Olles valinud, kas toru juhitakse välja vasakult või paremalt, lõigake palun põhjast välja vastav ava.

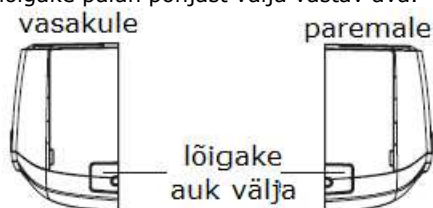


Viies etapp: toru ühendamine siseseadmega

1. Suunake toru vastava koonusava suunas.
2. Keerake ühendusmutter käega kinni.
3. Valige järgneva tabeli alusel sobiv pingutusjõud. Asetage lahtise otsaga mutrivõti toruliitmikule ja asetage dünamomeetriline võti ühendusmutrile. Pingutage ühendusmutter dünamomeetrilise võtmega.

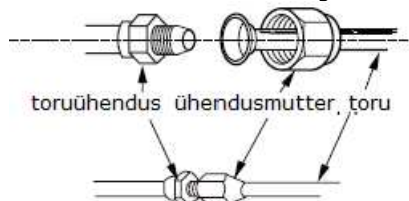


Kuuskantmutri läbimõõt	Pingutusjõud (N.m)
Φ 6	30~40
Φ 9,52	45~55
Φ 12	60~65
Φ 16	70~75
Φ 19	15~20

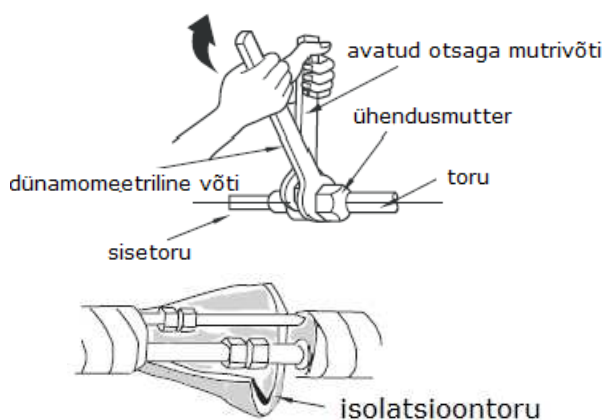

4. Mähkige sisetoru ja ühendustoru ühendus isolatsioonitoru ja seejärel -teibiga.

Kuues etapp: äravooluvooliku paigaldamine

1. Avage paneel, eemaldage kontaktikatte kruvi ja eemaldage kate.
2. Mähkige ühendus teibiga.

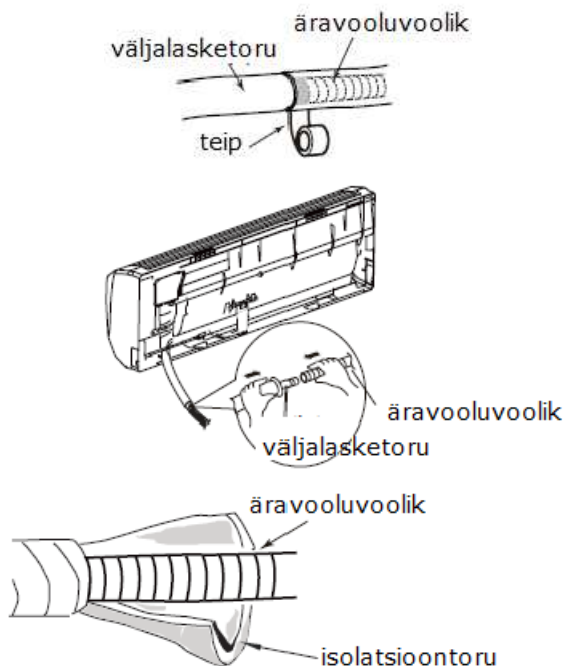


Märkus


- Kondensaadi tekkimise vältimiseks katke siseruumi äravooluvoolik isolatsioonitoruga.
- Seadmega ei ole kaasas plastiktüübleid

Seitsmes etapp: siseseadme juhtme ühendamine


1. Avage paneel, eemaldage klemmikatte kruvi ja eemaldage kate.

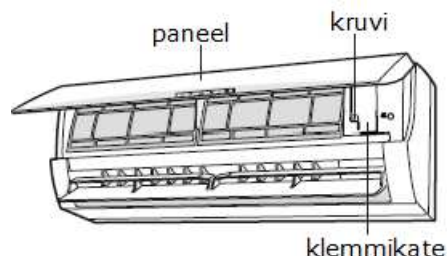

2. Juhtige toitejuhe läbi siseseadme tagaküljel oleva kaabliava ja tõmmake seejärel seadme esiküljelt välja.

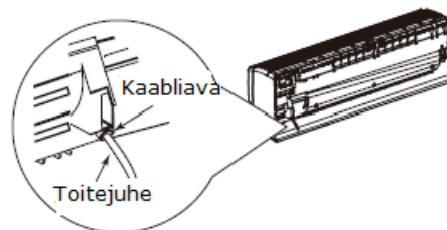

3. Eemaldage juhtmeklamber, ühendage toitejuhe värvuse alusel kontaktiistuga, pingutage kruvi ja kinnitage toitejuhe seejärel juhtmeklambriga.

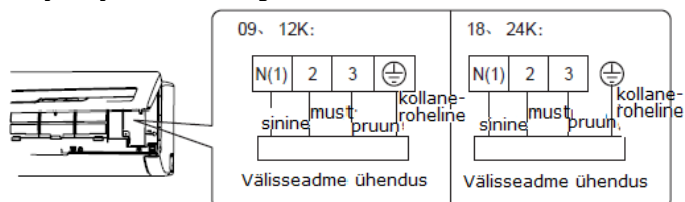


4. Pange kontaktikatte tagasi ja pingutage seejärel kruvi.
5. Sulgege paneel.

Märkus


- Kõik sise- ja välisseadme juhtmeühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.
- Kui toitekaabli pikkus ei ole piisav, võtke uue kaabli hankimiseks ühendust tarnijaga. Vältige kaabli iseseisvalt pikendamist.
- Pistikuga õhukonditsioneeride puhul peab pistik olema paigaldamise järel ligipääsetav.
- Ilma pistikuta õhukonditsioneeride puhul tuleb vooluahelale paigaldada katkestuslülitit. Katkestuslülitit peab lahutama kõik poolused ja avatud kontaktide vahe peab olema vähemalt 3 mm.

Kaheksas etapp: toru teipimine

1. Teipige ühendustoru, toitejuhe ja äravooluvoolik.

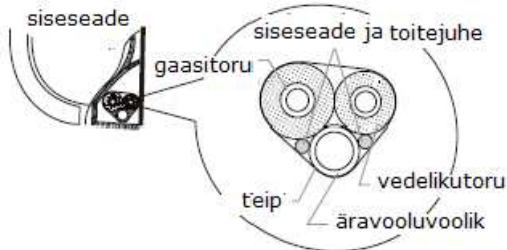

2. Äravooluvoolikut ja toitejuhet teipides jätke neile paigaldamiseks natukene lisaruumi. Teatud nurga alla teipides eraldage siseseadme toitejuhe ja seejärel äravooluvoolik.

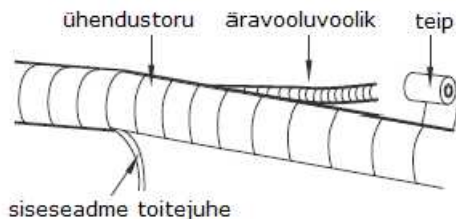



3. Teipige ühtlaselt
4. Vedelikutoru ja gaasitoru tuleb otsast eraldi teipida.

Märkus

- Toitejuhe ja juhtjuhe ei tohi ristuda ega omavahel keerduda.
- Äravooluvoolik tuleb teipida alla.

Üheksas etapp: siseseadme riputamine

1. Pange teibitud torud seinatorule ja juhtige seejärel läbi seinas asuva ava.
2. Riputage siseseade seinakinnitusraamile.
3. Täitke torude ja seinava vahelised vahed isolatsioonhermeetikuga.
4. Kinnitage seinatoru.
5. Kontrollige, kas siseseade on kinnitatud kindlalt seina külge.

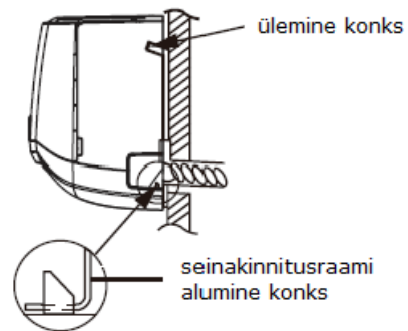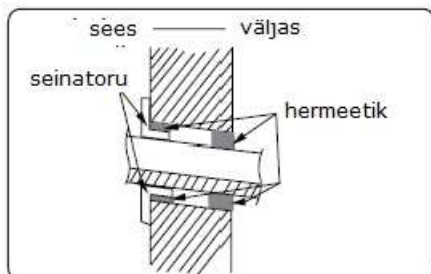


Märkus

- Ärge painutage äravooluvoolikut liiga palju, et vältida vooliku ummistumist.

Välisseadme paigaldamine

Esimene etapp: välisseadme toe kinnitamine (valige vastavalt tegelikule paigaldusolukorrale)

1. Valige paigalduskoht vastavalt hoone konstruktsioonile.
2. Kinnitage välisseadme tugi tüüblitega valitud asukohta.

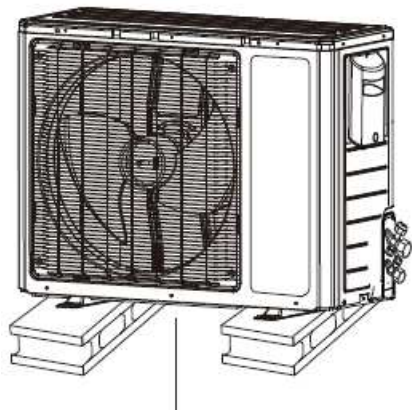


vähemalt 3 cm põrandast kõrgemal

Märkus

- Rakendage välisseadme paigaldamisel piisavalt kaitsemeetmeid.
- Veenduge, et tugi suudab taluda vähemalt neljakordset seadme kaalu.
- Välisseade tuleb paigaldada vähemalt 3 cm kõrgusele põranda kohale, et oleks piisavat ruumi äravooluühenduse paigaldamiseks.
- 2300~5000W jahutusvõimsusega seadme puhul on vaja 6 paigaldustüüblit; 6000~8000W jahutusvõimsusega seadme puhul on vaja 8 paigaldustüüblit; 10 000~16 000W jahutusvõimsusega seadme puhul on vaja 10 paigaldustüüblit.


Teine etapp: paigaldage äravooluliitmik (ainult jahutamise- ja kütmissaadmete puhul)

1. Ühendage välisseadme äravooluühendus raamis oleva avaga (vt joonist).
2. Ühendage äravooluvoolik äravooluavasse.

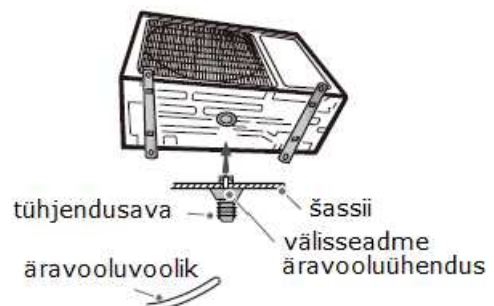


Kolmas etapp: välisseadme kinnitamine

1. Asetage välisseade toele.
2. Kinnitage välisseadme tugijalad poltidega.

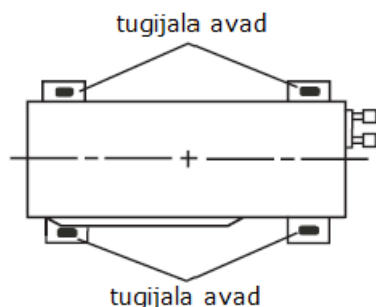


Neljas etapp: ühendage sise- ja välisseadme torud


1. Eemaldage välisseadme paremal käepidemel olev kruvi ja eemaldage käepide.



2. Eemaldage kraani keermestatud kork ja suunake toruliitmik toru koonusavasse.

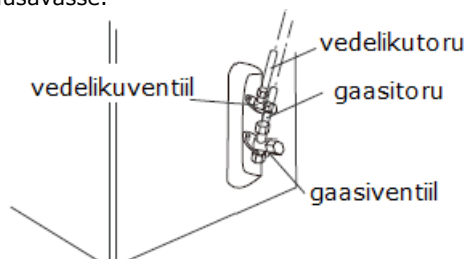

3. Keerake ühendusmutter käega kinni.


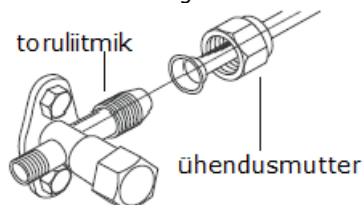


4. Pingutage ühendusmutter dünamomeetrilise mutrivõtmeega vastavalt järgnevas tabelis toodud jõule.

Kuuskantnutri läbimõõt	Pingutusjõud (N.m)
Φ 6	30~40
Φ 9,52	45~55
Φ 12	60~65
Φ 16	70~75
Φ 19	15~20

Viies etapp: välisseadme elektrijuhtme ühendamine

1. Eemaldage juhtmeklamber; ühendage toitejuhe ja signaali juhtjuhe (ainult jahutus- ja kütmissaadmel) kontaktiliistuga nende värvuse alusel; kinnitage kruvidega.

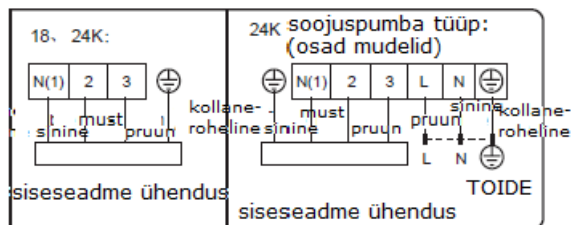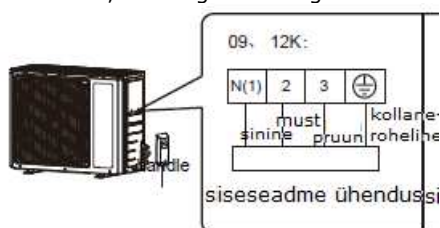

Märkus klemmiliist on ainult illustratiivne; võtke aluseks tegelik klemmiliist.


2. Kinnitage toitejuhe ja signaali juhtjuhe juhtmeklambriga (ainult jahutus- ja kütmissaadmega).

Märkus

- Pärast kruvi pingutamist tõmmake kergelt toitejuhet, et veenduda, kas ühendus on kindel.
- Ärge mitte mingil juhul lõigake toitejuhet vahemaa pikendamise või lühendamise eesmärgil.

Kuues etapp: torude korrastamine

1. Torud tuleb paigutada piki seinu, painutada mõistlikult ja võimaluse korral peita. Minimaalne poolläbimõõt toru painutamisel on 10 cm.
2. Kui välisseade on seinavast kõrgem, tuleb torusse tekitada enne ruumi sisenemist U-kujuline kõver, selleks et vältida vihma sattumist ruumi.

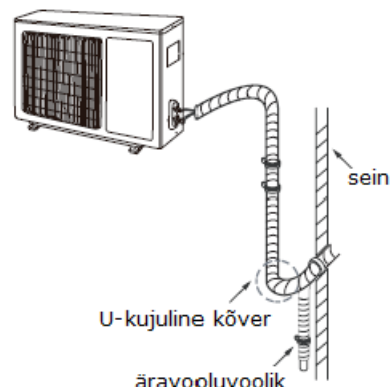

Märkus

- Äravooluvooliku seina läbimise kõrgus ei tohi olla kõrgem kui siseseadme väljalasketoru ava.



- Ühtlase väljavoolu tagamiseks ei tohi vee väljalaskeava asetada vette.



- Kallutage äravooluvoolikut kergelt allapoole. Äravooluvoolik ei tohi olla kaardus, tõusva nurga all ega laines.

Jahutusvõimsus	Ühenduse maksimaalne pikkus	Maksimaalne kõrguse erinevus
24000 Btu/h (7032 W)	25	10
28000 Btu/h (8204 W)	25	10
36000 Btu/h (10548 W)	30	20
42000 Btu/h (12306 W)	30	20
48000 Btu/h (14064 W)	30	20

4. Pärast ühendustoru pikendamist on vajalik täiendav külmaagensiõli ja külmaagensiga täitmine.

- Kui ühendustoru on pikendatud standardpikkusest 10 m võrra, tuleb iga täiendava 5 m ühendustoru kohta lisada 5 ml külmaagensit.

- Täiendava külmaagensi koguse arvestamise meetod (vedelikutoru alusel):

Täiendava külmaagensi kogus = vedelikutoru pikendatud pikkus × täiendav külmaagensi kogus meetri kohta.

- Kui ühendustoru pikkus ületab 5 m, lisage külmaagensit vastavalt vedelikutoru pikendatud pikkusele. Täiendava lisatud külmaagensi kogus meetri kohta on vedelikutoru erineva läbimõõdu puhul erinev. Vaadake järgmist tabelit.

Ühendustoru konfiguratsioon

Täiendavalt lisatava külmaagensi kogus R22, R407C, R410A ja R134a puhul

Ühendustoru läbimõõt		Välisseadme drossel	
Vedelikutoru (mm)	Gaasitoru (mm)	Ainult jahutamine (g/m)	Jahutamine ja kütmine (g/m)
Φ6	Φ9,52 või Φ12	15	20
Φ6 või Φ9,52	Φ16 või Φ19	15	50
Φ12	Φ19 või Φ22,2	30	120
Φ16	Φ25,4 või Φ31,8	60	120
Φ19	-	250	250
Φ22,2	-	350	350

Toru laiendamise meetodika


Märkus

Toru vale laiendamine on külmaagensi lekete peamiseks põhjuseks. Laiendage toru järgides järgmisi samme:

A: Lõigake toru

- Kontrollige toru pikkust vastavalt sise- ja välisseadme vahelisele kaugusele.

- Lõigake torulõikuriga vajalik toru.

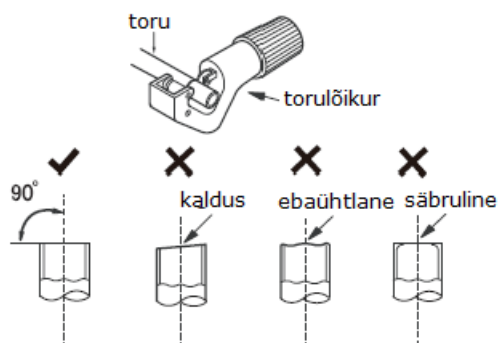

B: Säbru eemaldamine


- Eemaldage freesiga säbru ja takistage säbru sattumist toru sisse.



C: Pange peale sobiv isolatsioonitoru


D: Pange peale ühendusmutter

- Eemaldage siseseadme ühendustorult ja välisseadme ventiililt ühendusmutter; paigaldage ühendusmutter torule.



E: Laiendage ava

- Laiendage laiendajaga ava.

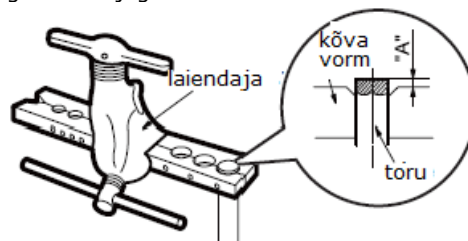

Märkus

- "A" on läbimõõdust sõltuvalt erinev; vt palun järgnevat tabelit:

Välisläbimõõt (mm)	A (mm)	
	Maks	Min
Φ6 - 6,35 (1/4")	1.3	0.7
Φ9,52 (3/8")	1.6	1.0
Φ12-12,7 (1/2")	1.8	1.0
Φ15,8-16 (5/8")	2.4	2.2

F: Ülevaatamine

- Kontrollige laiendusava kvaliteeti. Kui täheldate vigu, laiendage ava uuesti vastavalt eelnevalt kirjeldatud sammudele.

